




Ahrens DWD-SCHOTT

GEPRÜFTE DURCHFÜHRUNG für FEST-
BRENNSTOFFKAMINE durch DECKEN,
WÄNDE und DÄCHER aus BRENNBAREN
BAUSTOFFEN

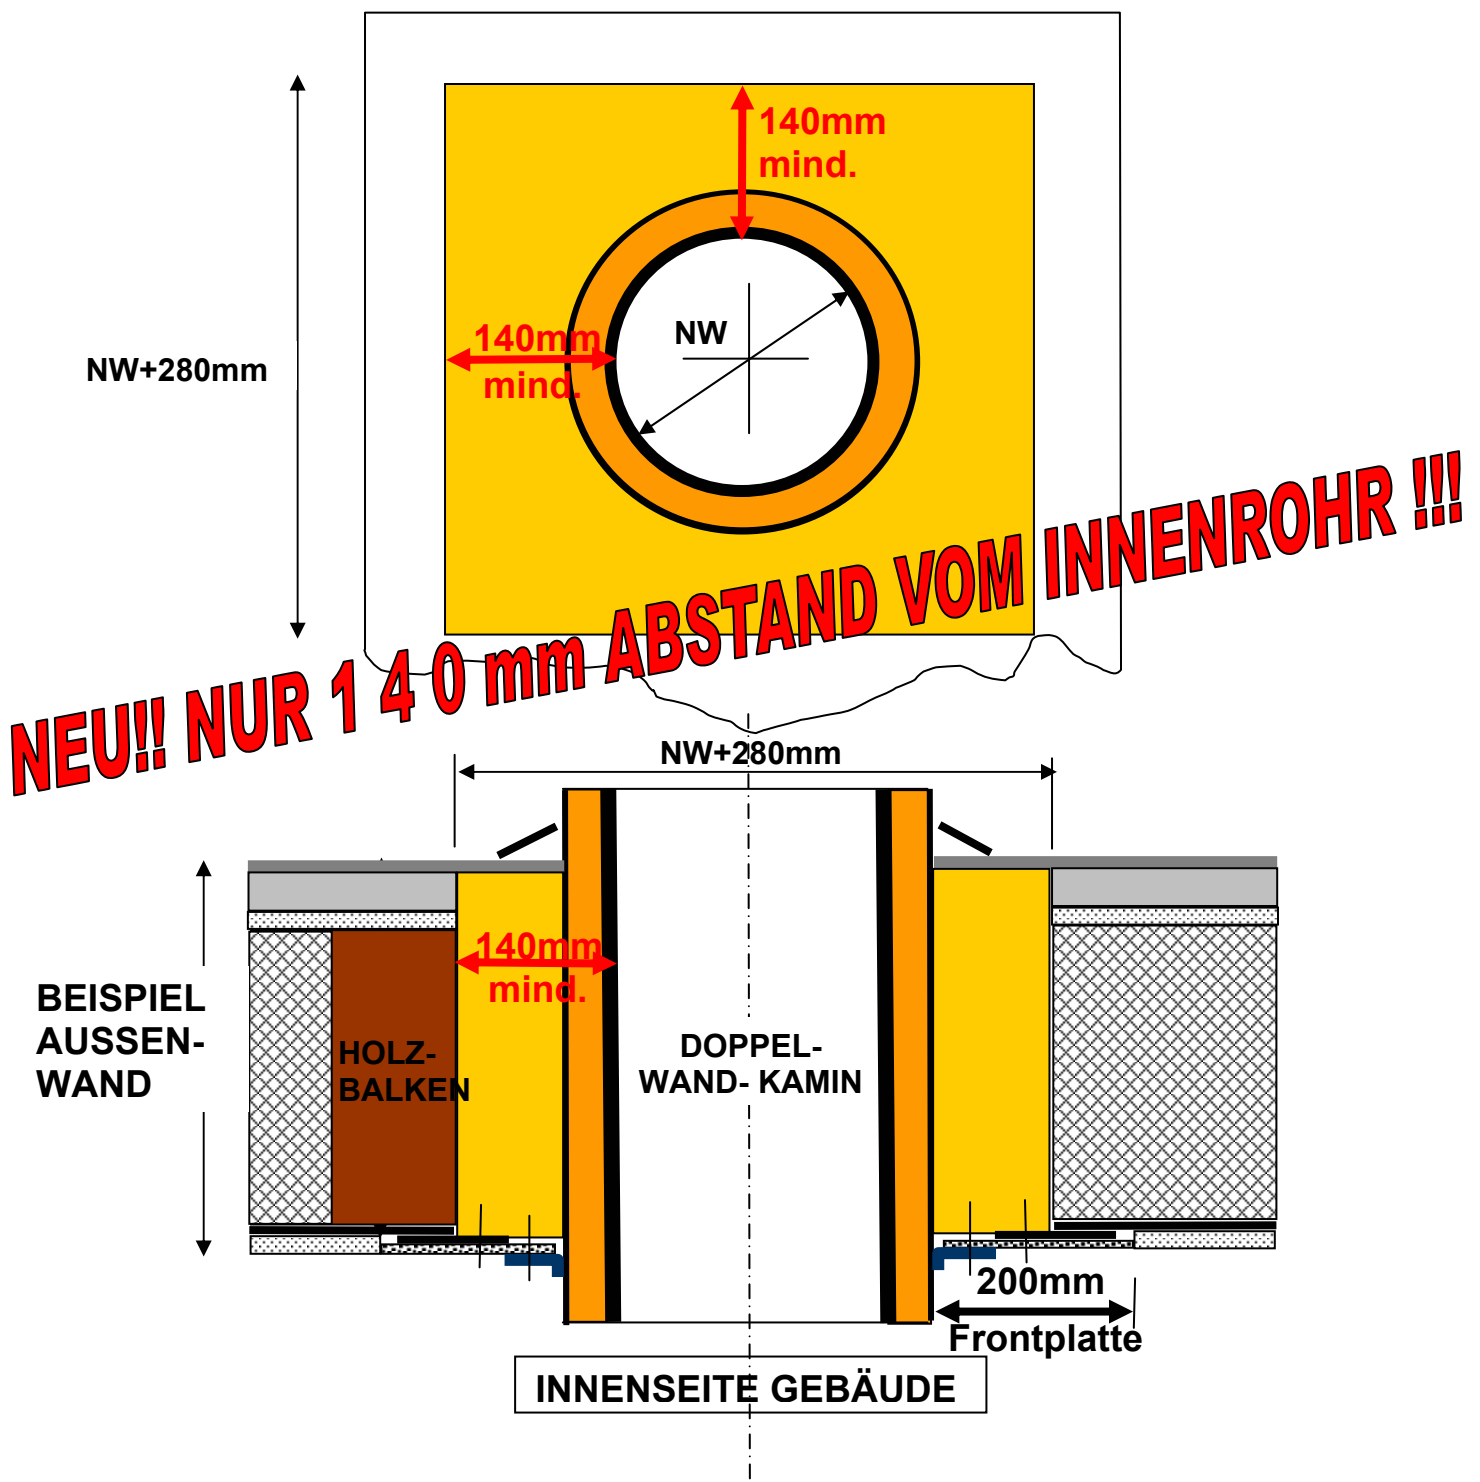

Ahrens DWD-SCHOTT

- Nur 140mm Abstand vom Innenrohr zu brennbaren Bauteilen
- Schneller und einfacher Einbau
- Auch für den nachträglichen Einbau auf der Baustelle geeignet
- Mit jedem Kaminsystem bestückbar (Edelstahl einwandig, doppelwandig und Edelstahl mit Keramikinnenrohr)
- Kompakte Fertiglösung
- Industriell gefertigt mit garantiert gleich bleibender Brandschutzqualität
- Schneller und einfacher Einbau
- Individuelle Wanddicken realisierbar
- Länge vor Ort anpassbar
- Einfache Befestigung durch stabile Außenhülle aus Brandschutzplatten
- Geprüft durch das IBS Linz (Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung) Prüfzeugnis Nr. 06080719

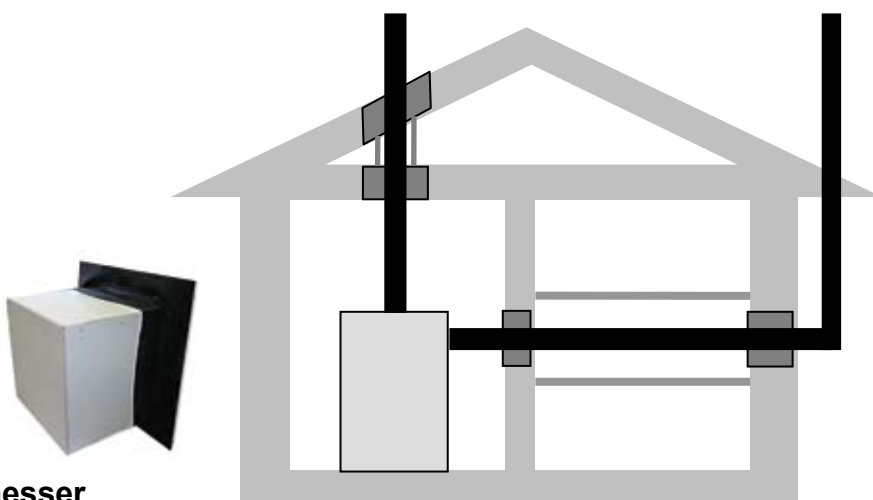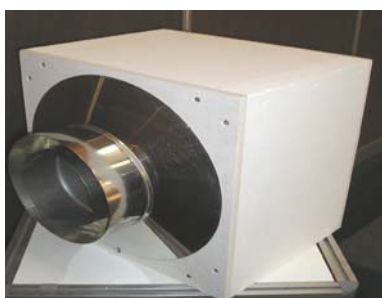

Derzeit verfügbare Durchmesser

INNENDURCHMESSER KAMINROHR EIN- ODER DOPPELWANDIG	AUSSENABMESSUNG DURCHFÜHRUNG
DN 80-150mm	430x430mm
DN 160-200mm	480x480mm
DN 225-250mm	530x530mm

SONDERGRÖSSEN AUF ANFRAGE LIEFERBAR!

